

Unidade interna de vídeo Classe100

V16M com auscultador

344625

Descrição


Unidade interna de vídeo 2 FIOS, com auscultador, para instalação em superfície. Dispõe de um ecrã a cores de 4,3" (16:9). Botões disponíveis: ligação automática, desbloqueio de fechadura, comando de luz de escada/vários atuadores. Dependendo do configurador inserido em (M), os mesmos botões desempenharão funções diferentes (ver secção de configuração específica).

LEDs para: exclusão de chamada, comunicação com botoneira. Ajuste lateral para: cor e brilho do display, bem como exclusão/volume de chamada (16 tons diferentes selecionáveis). A instalação de superfície deve ser feita com a base metálica fornecida.


Dados técnicos

Consumo BUS/SCS: Consumo	18 – 27 Vcc
em repouso: Absorção	10mA
máxima de operação: Temperatura	200mA
de operação:	5 – 40°C

Dados dimensionais

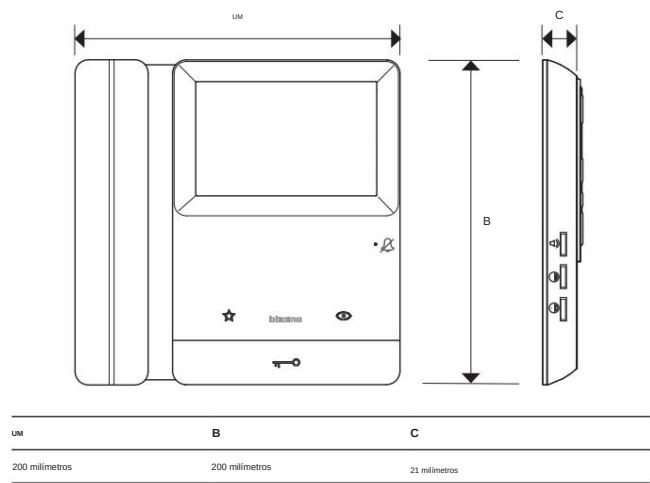

Vista frontal

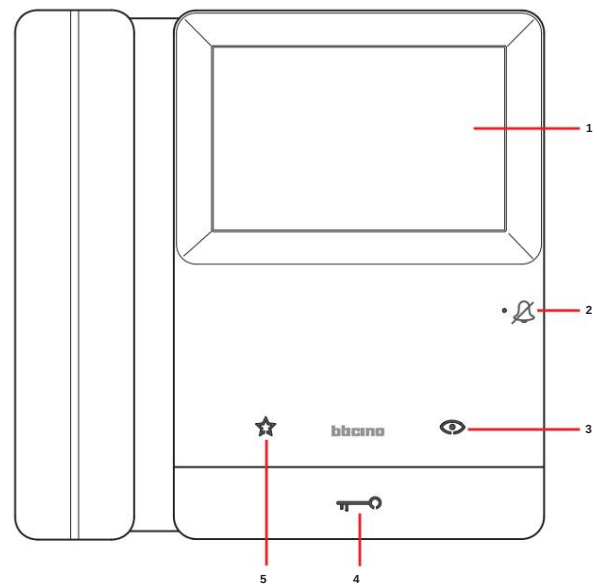

Lenda

- 1. Exibição
- 2. LED de exclusão de chamada/status do dispositivo*
- 3. Ligação automática/Tecla de rolagem
 - Ativação direta da botoneira de entrada (sem chamada) / Ciclagem / Chamada para a central (se aplicável)
- 4. Botão de liberação da trava da porta**
 - Ativação direta da fechadura da porta ou ativação da fechadura da porta da entrada ativa painel.
- 5. Botão "Favoritos" (ver modo de configuração M)

Nota: Quando pressionadas, as teclas 3/4/5 acendem e emitem um "bipe" que não pode ser desabilitado

* Notificação por meio de LED bicolor do status operacional

LED vermelho aceso continuamente	exclusão de sino
LED vermelho ligado piscando	seleção de campainha de chamada
LED verde aceso continuamente	comunicação em andamento
LED verde ligado piscando	chamada recebida


** Notificação por meio de LED branco do estado da porta

LED LIGADO piscando	porta aberta
LED DESLIGADO	porta fechada


Unidade interna de vídeo Classe100
V16M com auscultador

344625

Vista lateral



Vista traseira

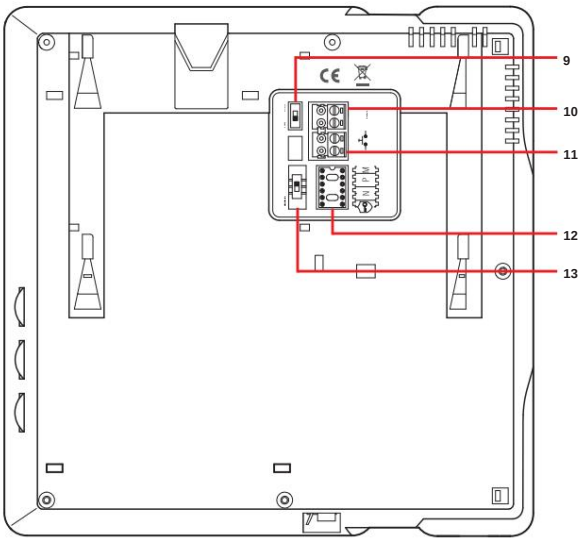

Lenda

6. Ajuste de volume e exclusão de campainha
7. Ajuste de brilho da imagem
8. Ajuste de cor da imagem
9. Microinterruptor ON/OFF para fechamento da linha na última unidade interna do riser ou perna.
- Mude para ON se o dispositivo for o último do riser ou da perna
10. Grampo de conexão BUS
11. Botão de chamada para o andar
12. Soquete do configurador
13. Seletor "Mestre/Escravo"

Configuração

O dispositivo deve ser configurado apenas fisicamente.

N - Número da unidade interna

Os configuradores inseridos no soquete N da unidade interna atribuem um número de identificação do sistema. As unidades internas devem ser configuradas em ordem progressiva.

Unidades internas com conexão paralela (máx. 3 apartamentos internos sem item 346850) devem ser configuradas usando o mesmo configurador N. Em paralelo, unidades internas adicionais de áudio e vídeo podem ser instaladas.

P - Associação de painéis de entrada

Os configuradores conectados à tomada P da unidade interna atribuem ao EP associado, o primeiro painel de entrada que acende com o botão de acendimento automático e cuja fechadura é ativada ao pressionar o botão de fechadura com a unidade interna parada.

Configurador de soquete

	Permite a abertura da fechadura da porta somente se a botoneira e a unidade interna estiverem em comunicação. Conecte o configurador JMP* para ativar a função. Nota: esta função não permite o acionamento do botão de pressão da fechadura da porta quando em marcha lenta, nem da tecla "Favoritos" (somente se M = 1) quando em marcha lenta.
NN	Endereço da unidade interna.
PP	Painel de entrada com endereçamento em estado inativo e comutação automática direta ON.
M	Modos de operação: Mod 0 = Ativação da luz da escada. Mod 1 = abertura direta da fechadura da porta do painel de entrada (configurado com P+1) sem chamada, ou ativação do atuador item 346210 (configurado com P+1 e MOD=5), ou ativação do atuador da fechadura da porta item 346230 (configurado com P+1). Mod 2 = Ativação automática do EP (configurado com Câmera P+1), diretamente sem chamada, ou ativação do atuador item 346210 (configurado com P+1 e MOD=9). Mod 3 = Intercomunicação entre unidades internas; envia chamadas para unidades internas configuradas com o mesmo endereço. Mod 4 = Intercomunicador geral. Envia uma chamada para todas as unidades internas do sistema. Mod 5 = Intercomunicação entre unidades internas configuradas N=1 N=2. N=1 envia uma chamada para N=2. N=2 envia uma chamada para N=1. Mod 6 = Intercomunicador predefinido. Função "Preset intercom" com chamada de intercomunicação para a Unidade Interna configurada com N=1. É possível enviar uma chamada de intercomunicação das Unidades Internas do sistema para a unidade interna configurada com N=1. A unidade interna configurada com N=1 recebe chamadas de intercomunicação, mas não pode enviá-las.

* Nota: o configurador JMP (item 3501/JMP) não é fornecido.

Função de status da porta

Esta função indica o estado da fechadura da porta: quando aberta, o "LED da fechadura da porta" pisca, quando fechada, apaga-se (apenas para sistemas com fechaduras ou atuadores destinados a esta função).

Unidade interna de vídeo Classe100 V16M com auscultador

344625


Programação de sinos

A unidade interna de vídeo oferece a possibilidade de selecionar entre 16 tipos de campainhas com toques programados, que podem ser livremente associados aos seguintes tipos de chamadas: - Chamadas da botoneira (configuradas com S=0); - Chamada de INTERCOMUNICAÇÃO;
- Chamada de andar.


As campainhas de chamada geral provenientes do EP configuradas com S=1, S=2 e S=3 são configuradas como padrão e não podem ser alteradas.

Seleção de campainha de chamada



• Seleção de campainha de chamada do painel de entrada principal (S=0)




• Seleção de campainha de chamada de intercomunicação



• Seleção de campainha de chamada de andar

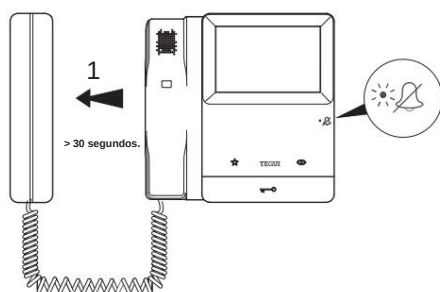

Levante o monofone e aguarde pelo menos 30". O LED piscará em vermelho para indicar que o dispositivo está no modo de programação.



Recoloque o fone no gancho para confirmar a seleção ou aguarde o toque terminar para não precisar salvar.

Nota: se nenhuma ação for realizada durante o modo de seleção de toque de chamada por mais de 20", o dispositivo retornará ao modo de operação normal.



Ao selecionar o toque de chamada, não aproxime o fone do ouvido.