


**People**  
PL6721

**COMELIT**<sup>®</sup>  
WITH • YOU • ALWAYS

MANUAL DO UTILIZADOR COMPLETO

---

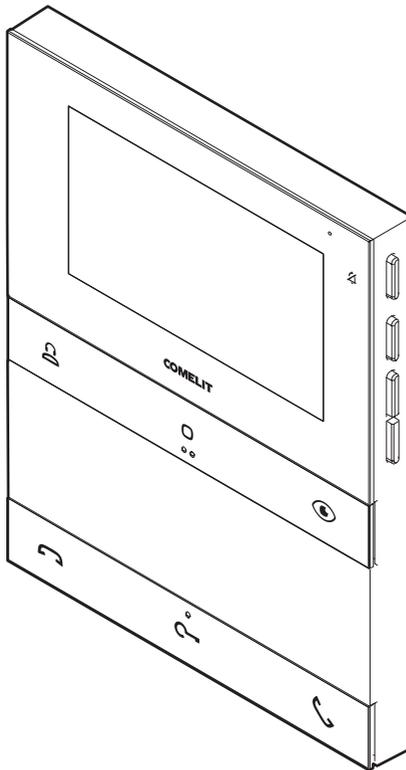

**Join us  
in taking care  
of our planet**

**Obrigado por ter escolhido Comelit!**

*Fez uma escolha sustentável e adquiriu um produto seguro, resistente e de qualidade.*




**Pense antes  
de imprimir**

*Ajude-nos a salvar o planeta.*

*Pense no planeta antes de imprimir este documento.*

# Vídeo-intercomunicador People

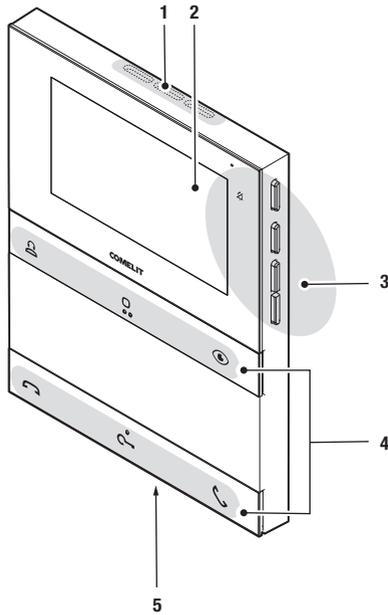

1. Altifalante.
2. Ecrã LCD de 4,3"/16:9.
3. Botões laterais mecânicos.
4. Botões frontais mecânicos, com guias tácteis para utilizadores com deficiência visual nos botões centrais de cada fila.
5. Microfone.

## Botões do painel frontal — programações de fábrica



### Chamada à central standard ✪

- ▶ Premir o botão para realizar uma chamada à central de portaria.



### Actuador geral ✪

- ▶ Premir o botão para activar um actuador geral (art. 1256) ou o relé do posto externo.



### Acendimento automático ✪

- ▶ Premir o botão para visualizar em tempo real a imagem da câmara do posto externo.



### Fim da comunicação

- ▶ Premir o botão para terminar a comunicação áudio.



### Abertura da porta ✪

- ▶ Premir o botão para activar a fechadura.

#### Abertura da porta ao receber uma chamada

*Este botão também permite activar o modo “Abertura da porta automática ao receber uma chamada”, que permite activar automaticamente o relé de abertura da porta ao receber uma chamada do posto externo.*

√ A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit.

- ▶ Com o vídeo-intercomunicador em repouso, premir o botão  durante 5 segundos para activar/desactivar o modo “Abertura da porta automática ao receber uma chamada”.

» *Ouve-se um som de confirmação.*

» *O LED  aceso fixo indica que a função se encontra activa.*



### Início da comunicação

- ▶ Premir o botão para iniciar a comunicação.

#### Resposta automática

*Este botão também permite activar o modo “Resposta automática”, que permite activar automaticamente o áudio ao receber uma chamada do posto externo.*

√ A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit.


- ▶ Com o vídeo-intercomunicador em repouso, premir o botão  durante 5 segundos para activar/desactivar o modo “Resposta automática”.

» *Ouve-se um som de confirmação.*

» *O LED  aceso fixo indica que a função se encontra activa.*

✪ *Para alterar as programações de fábrica dos botões, contactar o instalador.*


## Botões laterais

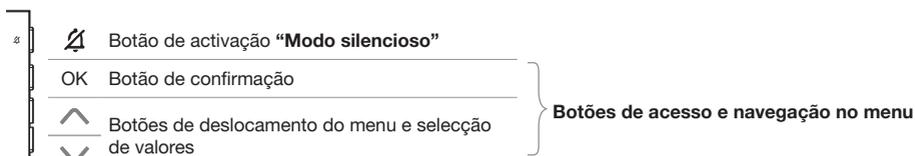

## ACTIVAÇÃO “MODO SILENCIOSO”


O modo silencioso permite excluir a campainha ao receber uma chamada do posto externo e da central.

- ▶ Premir o **botão** para activar/desactivar o **modo silencioso**.
- » O **LED vermelho** indica que a função se encontra activa.

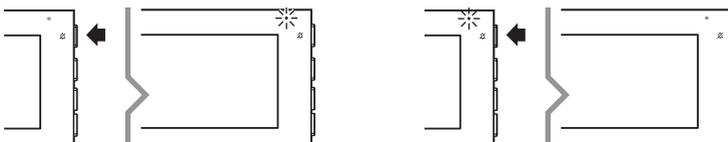


## ACESSO E NAVEGAÇÃO NO MENU

- ▶ Premir **um** dos seguintes botões para aceder ao **menu utilizador**.



- ▶ Premir os botões **^** e **v** para percorrer o menu e/ou seleccionar as opções, e o botão de confirmação para confirmar a escolha.

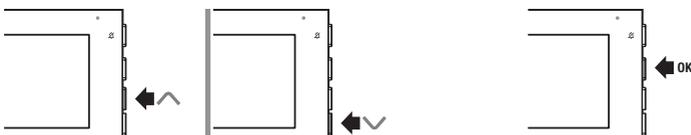

### Opções do menu utilizador

✕	Sair
🔔	Regulação do volume das campainhas
🎵	Escolha da campainha ao receber uma chamada do posto externo
🔊	Regulação do volume do som
☀️	Regulação da luminosidade
🗖️	Regulação do contraste
🗨️	Regulação da cor


## LED de sinalização

	<b>LED vermelho</b>	<b>Intermitente:</b> em comunicação.
		<b>Intermitente:</b> chamada recebida/em comunicação.
	<b>LED branco</b>	<b>Intermitente com vídeo-intercomunicador em repouso:</b> indicação de “porta aberta”.
		<b>Aceso fixo com vídeo-intercomunicador em repouso:</b> modo “Abertura da porta automática ao receber uma chamada” activo.
	<b>LED verde</b>	<b>Intermitente:</b> chamada recebida.
		<b>Aceso fixo :</b> em comunicação.
		<b>Aceso fixo com vídeo-intercomunicador em repouso:</b> modo “Resposta automática” activo.
	<b>LED vermelho</b>	<b>Pisca 4 vezes:</b> dispositivo ocupado.
		<b>Aceso fixo:</b> modo “Silencioso” activado.


## Exemplo: escolha da campanha ao receber uma chamada do posto externo



1. Premir **um** dos seguintes botões para aceder ao **menu utilizador**.

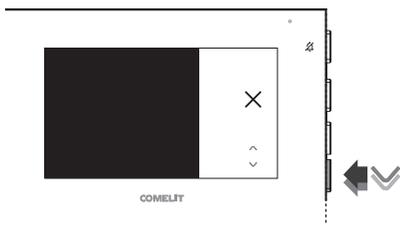

2. Premir o botão  repetidamente até surgir o ícone .

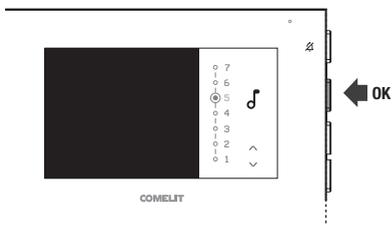


3. Premir o botão de confirmação.

4. Premir os botões  e  para seleccionar a campanha pretendida.

» *Ouve-se a campainha.*

5. Premir o botão de confirmação para guardar a programação.

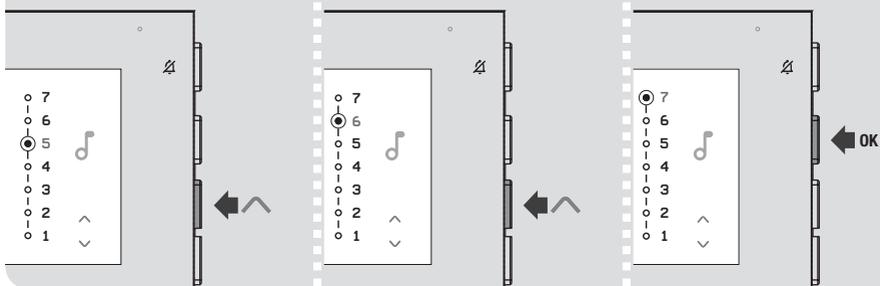

# Avisos

## Utilização prevista

Este produto Comelit foi projectado e realizado com o intuito de ser utilizado na concepção de instalações de comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.

## Instalação

Todas as actividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais/instruções dos respectivos produtos. O produto deve ser instalado de forma profissional.

## Condutores

Cortar a alimentação eléctrica antes de realizar qualquer tipo de operação. Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema. Recomenda-se não colocar condutores para a instalação nas mesmas condutas onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).

## Utilização segura

Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário:

- seguir com atenção as indicações dos manuais/instruções;
- certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/danificada.

## Manutenção

Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais/instruções.

Eventuais reparações devem ser realizadas:

- no caso de produtos, exclusivamente pela **Comelit Group S.p.A.**;
- no caso de instalações, por pessoal tecnicamente qualificado.

Não utilizar álcool ou produtos agressivos para a limpeza.

## Isenção de responsabilidade

**A Comelit Group S.p.A.** não assume qualquer responsabilidade por

- utilizações diferentes das previstas;
- desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual/instruções.

**A Comelit Group S.p.A.** reserva o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual/instruções.

## Directivas



O fabricante, **Comelit Group S.p.A.**, declara que este equipamento está em conformidade com as directivas aplicáveis. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se na página web do produto.



Em conformidade com o art. 26 do Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de Março de 2014 “Aplicação da Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)”. O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz no equipamento ou na sua embalagem indica que o produto no fim da sua vida útil deve ser eliminado separadamente de outros resíduos. O utilizador deve levar o equipamento em fim de vida útil aos centros municipais de recolha selectiva de resíduos electrotécnicos e electrónicos adequados. Como alternativa à gestão autónoma, é possível entregar o equipamento que se pretende eliminar ao revendedor, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Revendedores de produtos electrónicos com uma área de venda de pelo menos 400 m<sup>2</sup> também aceitam gratuitamente, sem obrigação de compra, produtos electrónicos para eliminação com menos de 25 cm. A recolha selectiva adequada para o subsequente envio do equipamento para reciclagem, tratamento e eliminação ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, e promove a reutilização e/ou reciclagem dos materiais a partir dos quais o equipamento é fabricado.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 – 24020 Rovetta (BG) – Italy

1.ª edição 07/2023  
cód. 2G40003125